

RESUELVE CON



imperquimia®

¡Máxima protección antigoteras
con interiores más frescos!

Elaston®

Impermeabilizante acrílico diseñado para proteger
y dar mantenimiento a todo tipo de techos.






Impermeabilizante acrílico elastoreflexivo.*

Alto desempeño con una capacidad de elongación superior al mejor costo-beneficio.

Para azoteas de concreto o lámina que presentan problemas de humedad, filtraciones y goteras. Fácil aplicación.

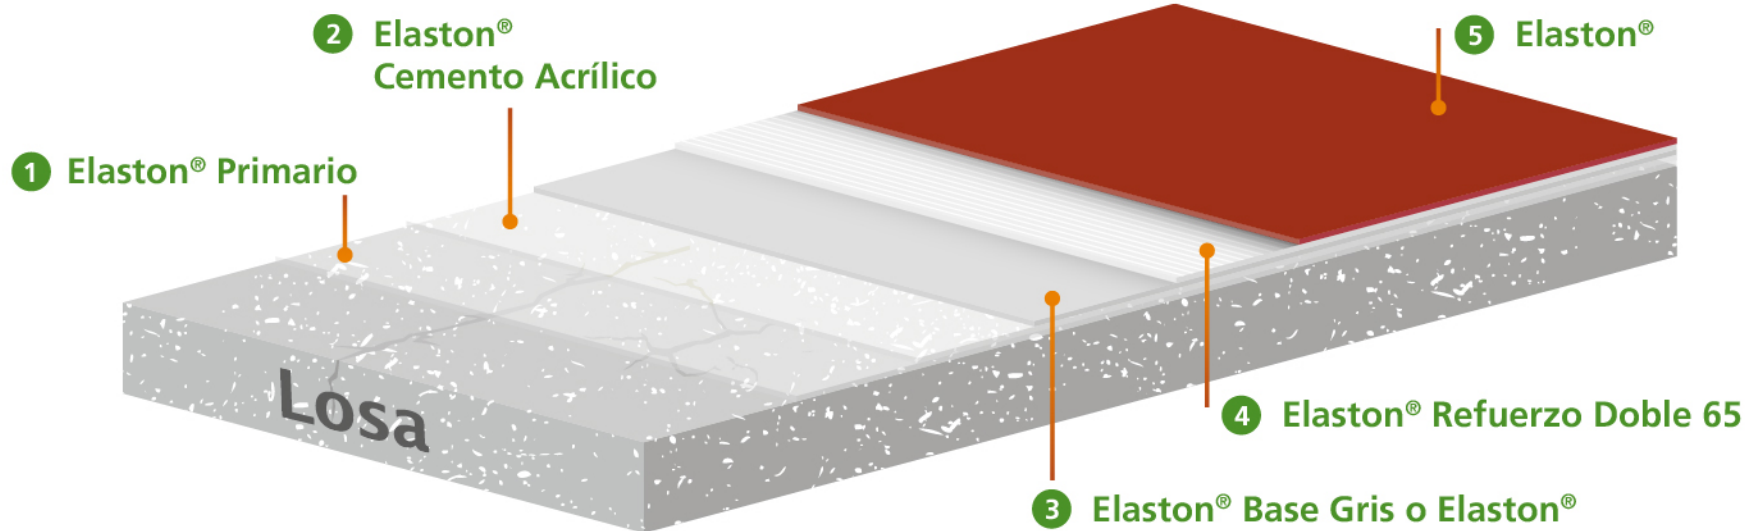

RESUELVE CON



VER VIDEO



SISTEMA

1 ELASTON® PRIMARIO

Primario

2 ELASTON® CEMENTO ACRÍLICO

Sellador

3 ELASTON® BASE GRIS o ELASTON®

Capa Base

4 ELASTON® REFUERZO DOBLE 65

Membrana de Refuerzo

5 ELASTON®

Acabado

APLICACIÓN

La superficie debe estar limpia así como libre de polvo, grasas, aceites u otros materiales mal adheridos.


Aplique con brocha, rodillo o cepillo de lechuguilla una capa de **ELASTON® PRIMARIO** diluido con 3 o 4 litros de agua limpia por 1 litro de producto.

Localice y selle grietas, juntas, oquedades y chaflanes con **ELASTON® CEMENTO ACRÍLICO** por medio de espátula.

Aplique por medio de brocha, rodillo o cepillo de lechuguilla una capa de **ELASTON® BASE GRIS** o **ELASTON®** sobre toda el área a impermeabilizar; deje secar al menos 24 hrs. Ya seca la capa, aplicar **ELASTON®** por medio de brocha o cepillo de lechuguilla. Para mejores resultados, intercale **ELASTON® REFUERZO DOBLE 65**.

Aplique **ELASTON® REFUERZO DOBLE 65** entre las capas, aplicándolo simultáneamente con la capa de **ELASTON® BASE GRIS** recubriéndolo con la otra capa de **ELASTON®** procurando que no queden arrugas (Deje traslapes de 10 cm en laterales y 15 cm entre rollo y rollo).

Aplique una segunda capa de **ELASTON®** cuidando que quede cubierta la malla de **ELASTON® REFUERZO DOBLE 65**.



Ventajas

- ◆ *Aplicable en cualquier época del año, en forma fácil y rápida.*
- ◆ *Se aplica con brocha, rodillo o cepillo.*
- ◆ *Son ideales para impermeabilizar áreas con muchos detalles tales como bases de equipos, domos y tuberías.*
- ◆ *Impermeabilización sin uniones; ideal para techos con formas irregulares.*
- ◆ *Alta adherencia a todo tipo de sustratos.*
 - ◆ *4, 6, 8 y 12 años de vida útil.*

Ficha técnica
Elaston® Primario



Ficha técnica
Elaston®
Cemento Acrílico



Ficha técnica
Elaston®
Base Gris



Ficha técnica
Elaston®
Refuerzo Doble 65



Ficha técnica
Elaston® 4



Ficha técnica
Elaston® 6



Ficha técnica
Elaston® 8



Ficha técnica
Elaston® 12



imperquimia.mx

800 (7378358)
RESUELVE